

ザイリンクス対応ダウンロードケーブル
組み立てキット
XCKIT
ユーザーズマニュアル
初版

目次

はじめに	1
ご注意.....	1
1. 製品の内容について	2
2. 各部の名称.....	2
2.1. パソコン側コネクタ	3
2.2. ターゲット側コネクタ.....	3
3.部品表.....	4
4.組み立て参考図	5
5.参考資料について.....	6

はじめに

このたびは、ザイリンクス対応ダウンロードケーブル組み立てキット(XCKIT)をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

XCKITは、ザイリンクス社の公開する、パラレルケーブルの回路図にもとづいて作られています。

弊社にてLEDの追加など変更を加えています。

ご注意


1. 本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
2. 本書の内容については万全の記して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
3. 本製品の運用の結果につきましては、2 .項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
4. 本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
5. 本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複写、引用、配布することはお断りいたします。

1. 製品の内容について

本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などがございましたら、弊社宛にご連絡ください。

XCKIT パーツセット	1
パラレルケーブル	1
ターゲット用 10pin ケーブル (パーツセット)	1
ターゲット用 20pin ケーブル (パーツセット)	1
マニュアル (本書)	1
回路図 (裏面)	1

2. 各部の名称

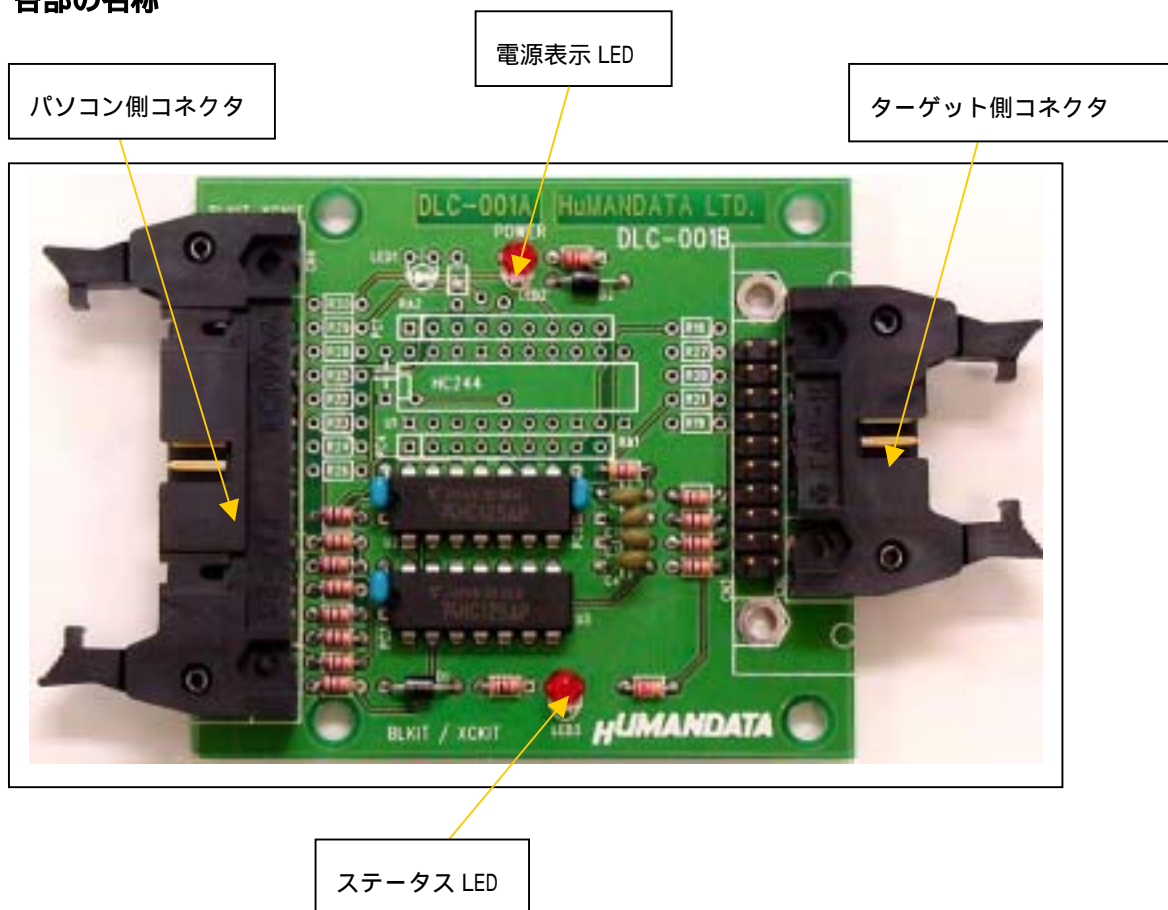

2.1. パソコン側コネクタ

パソコン側コネクタには、付属の平行用ケーブルを用いて、パソコンのプリンタポートに接続してください。

XCKIT は、IBM/PC 互換機用です。

2.2. ターゲット側コネクタ

ターゲット側コネクタは、ターゲット基板に接続します。

10 ピン、20 ピン JTAG 側、FPGA 側などご都合にあわせてご使用ください。

10 ピンコネクタ(CN1)ピン配置

信号名	ピン番号		信号名
TCK	1	2	GND
TDO	2	4	VCC
TMS	5	6	
	7	8	
TDI	9	10	GND

20 ピンコネクタ(CN3)ピン配置


信号名	ピン番号		信号名
VCC	1	2	VCC
GND	2	4	GND
	5	6	CCLK
TCK	7	8	
	9	10	
TDO	11	12	D/P
TDI	13	14	DIN
	15	16	PROG
TMS	17	18	
	19	20	

3. 部品表

使用部品はすべて互換品に変更になることがあります。

項	記号	品名	型式	個数	備考
1	U2,3	HCMOS	74HC125AP	2	
2	CN4	コネクタ	FAP2601-1202	1	
3	CN1	コネクタ	FAP1001-2202	1	
4	LED2,3	LED	GL3PR8	2	赤色3
5	PC2,3,4	積層セラ	SS104	3	0.1 μ F
6	C1,2,3,4	セラコン	S101	4	100PF
7	D1,2	ダイオード	D1NS4	2	ショットキー
8	R5-16	抵抗	R20J101	12	100
9	R4	抵抗	R20J102	1	1K
10	R2,17	抵抗	R20J222	2	2.2K
11	R3	抵抗	R20J472	1	4.7K
12	CN3	ジャンパ	2X10	1	20PIN

4. 組み立て参考図

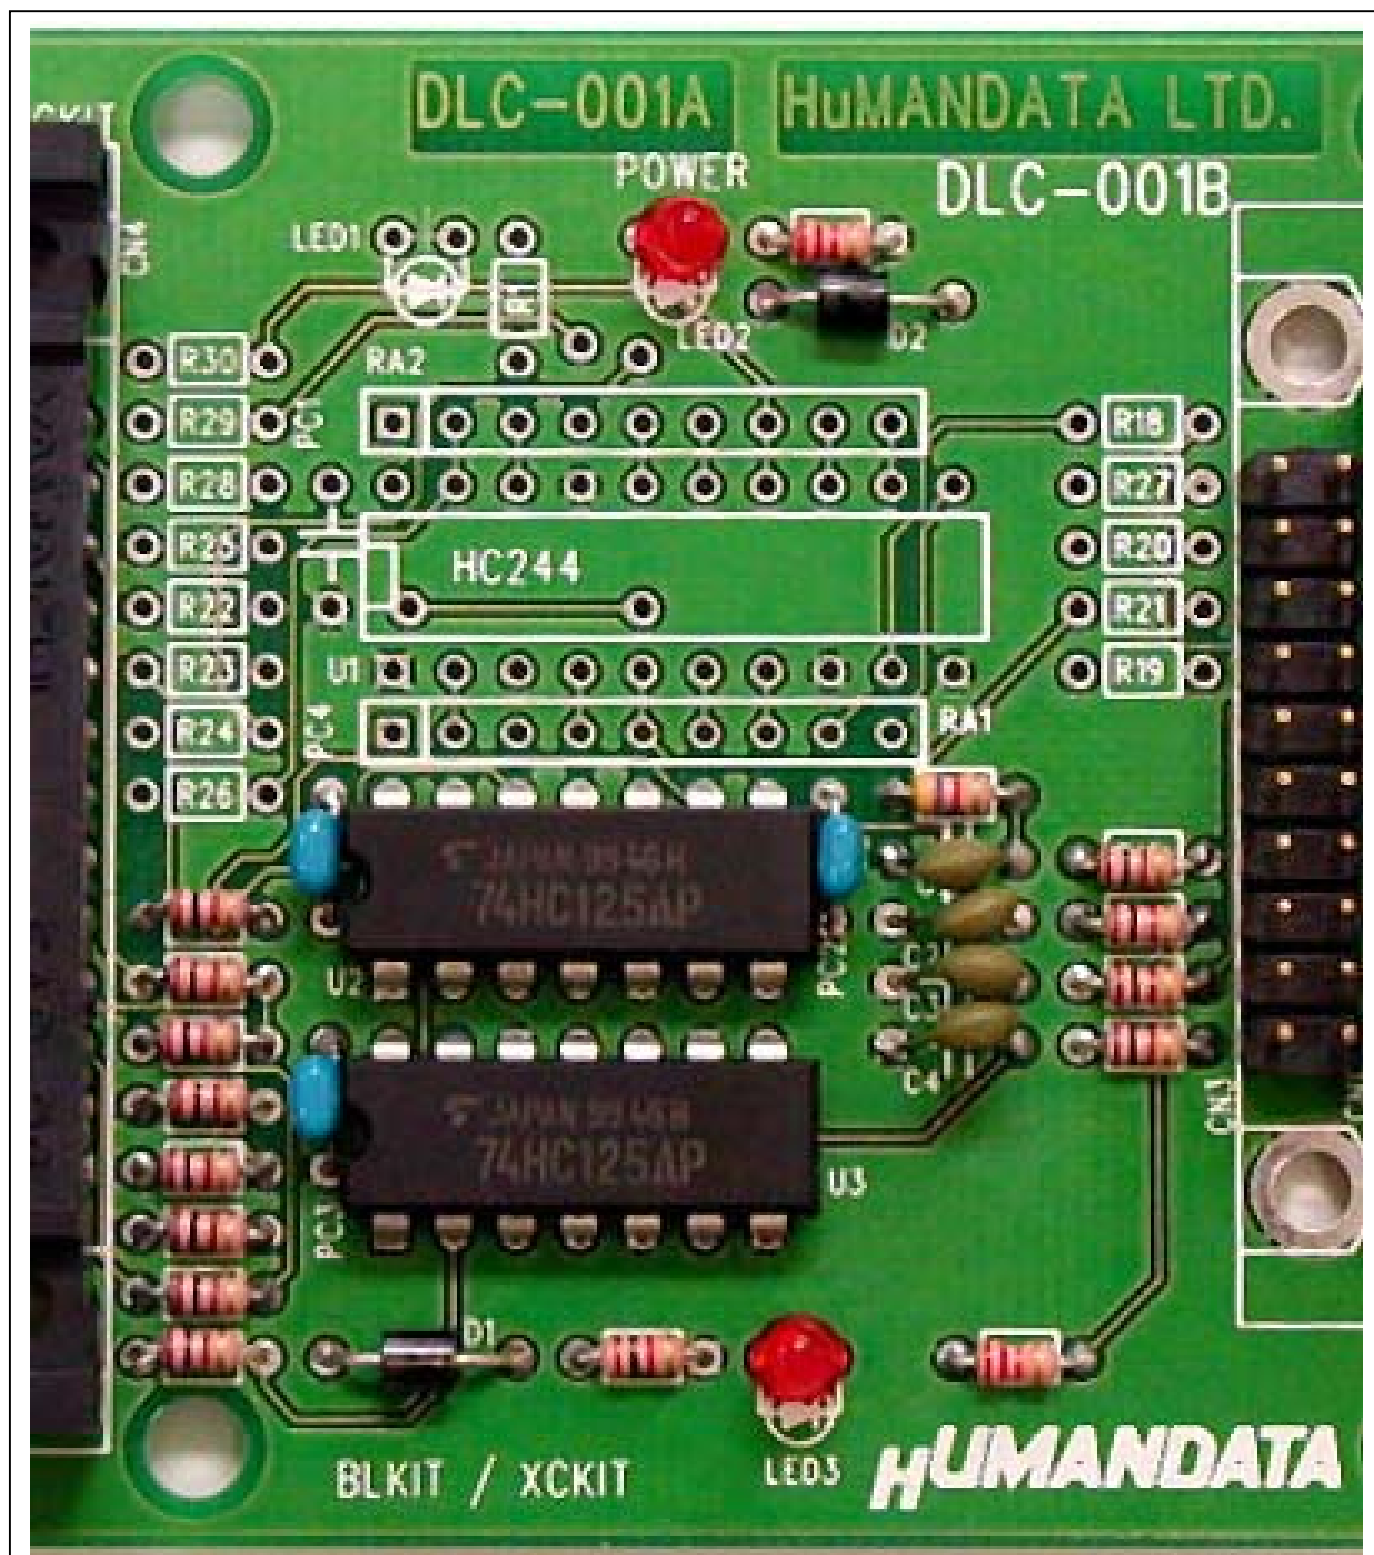

5. 参考資料について

追加資料や参考資料が見つかった場合は
製品サポートページ

<http://www.hdl.co.jp/hdlftp.html>

にデータをアップロードすることいたします。

拡張子 “.exe” のときは、自己解凍ファイルといたします。

ときどきチェックしていただき必要に応じてご利用くださいませ。


パスワードを求められたときは”thanks”を入力していただければ開けます。

使用部品参考図


抵抗カラーコード表

色	数字	乗数	許容差
黒	0	1	
茶	1	10	± 1 %
赤	2	10 ²	± 2 %
橙	3	10 ³	
黄	4	10 ⁴	
緑	5	10 ⁵	± 0.5 %
青	6	10 ⁶	± 0.25 %
紫	7	10 ⁷	± 0.1 %
灰	8	10 ⁸	
白	9	10 ⁹	
金	-	10 ⁻¹	± 5 %
銀	-	10 ⁻²	± 10 %
無色	-	-	± 20 %

3桁表示 (一般カーボン抵抗)

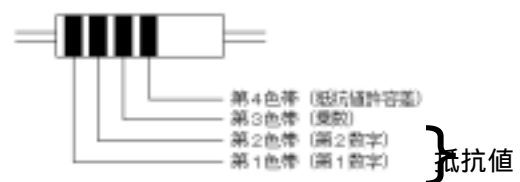

4桁表示 (金皮膜式)



ユーザー登録のお願い

ユーザーのご登録を頂く事により、FAX または E-MAIL にてのお問い合わせが可能になります。

また、バージョンアップなどの有用なお知らせの資料となります。

是非ご登録頂けますよう、お願い致します。

下記 URL よりご登録下さい。

<https://www.hdl.co.jp/ssl/usrreg.html>

ザイリンクス対応ダウンロードケーブル

組み立てキット

XCKIT

ユーザーズマニュアル

2003/10/20 初版

有限会社ヒューマンデータ

〒567 - 0034

大阪府茨木市中穂積 1 - 2 - 5 1

シャトー春日第3ビル

TEL 072-620-2002

FAX 072-620-2003

U R L <http://www.hdl.co.jp>

M a i l support@hdl.co.jp
