


USB 3.0対応 2:1ホスト切替器

USB-206

HI-SPEED
SuperSpeed
Win & Mac
CDCUART
電解コン不使用
難燃性ABS

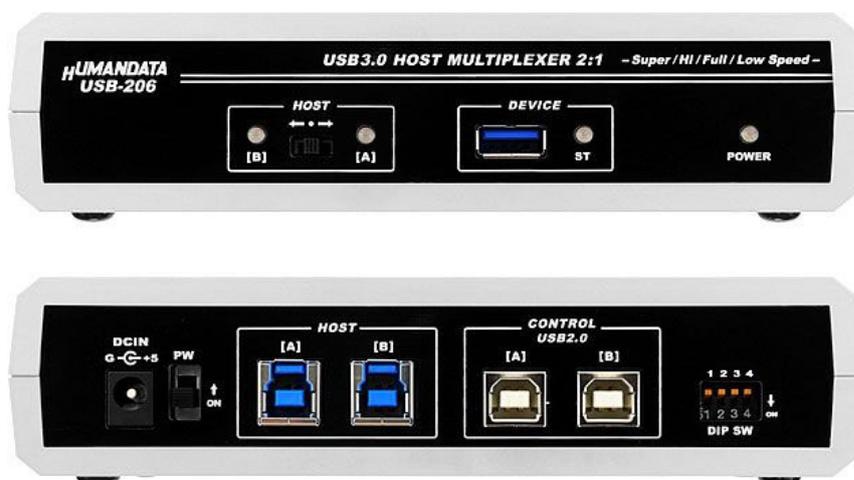

USB-206 は、2 台の PC から 1 つの USB3.0 デバイスを選択できる USB ホスト切替器です。ソフトウェア制御でホストの切替が可能です。手動切り換えスイッチも搭載しています。


特長

- USB3.0 Super Speed 対応
USB2.0 Hi/Full/Low Speed デバイスの切替にも対応
- 最大 2 台の PC からホスト切替制御可能
1 台の PC からでも切替制御が可能
第三者（デバイスのホストとならない PC）からも切替制御可能
- 簡単なコマンド操作
1 文字コマンドでターミナル操作が簡単
- 手動切り換えスイッチを搭載
ターミナルコマンド不要でデバイスの切替可能
- デバイス電源を制御可能
- オーバーカレント検出機能搭載
- 初期状態を設定可能
- 外形寸法 165 x 80.5 x 39 mm（突起物含まず）
- RoHS 指令の規制 10 物質不使用

※ サスペンド、スタンバイ、休止状態などの省電力機能には非対応です


<応用例>

- USB プリンタの共有
- USB ストレージ機器の共有
- USB ストレージを中継したホスト間のデータ交換
- コマンド操作によるデバイス電源の制御

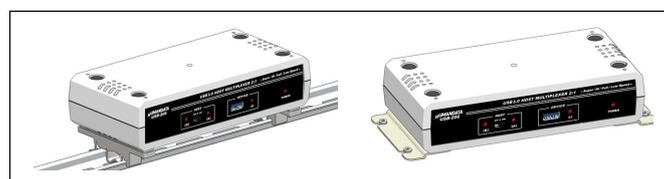

※取付参考図（取付具は別売りです）

外形図 (mm)

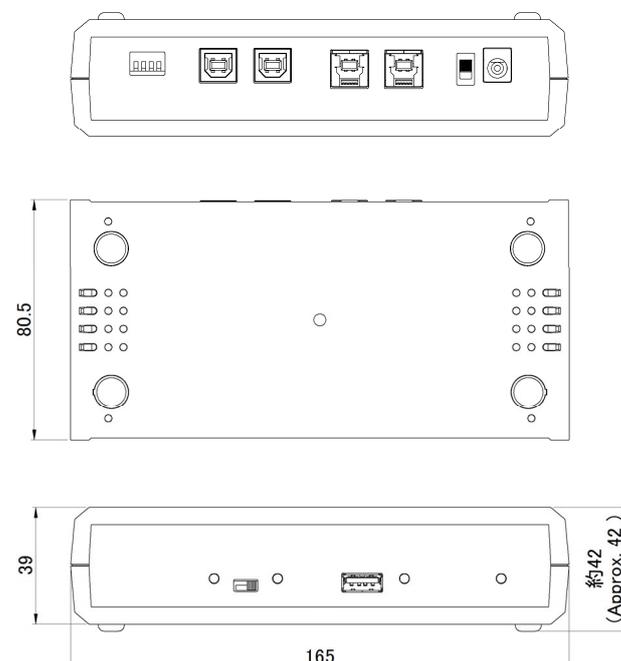


製品構成

- 本体
- USB 3.0 A-B ケーブル 1.0m 長 x2
- USB 2.0 A-B ケーブル 1.8m 長 x2
- AC アダプタ (DC5V)
- ドライバ C D Windows の各バージョンに対応
- 製品マニュアル

仕様

項目	内容	備考
電源	DC 5V	付属 AC アダプタによる
消費電流	約 200 mA	本体のみ、ホスト接続なし
デバイス供給電力	500 mA	
トリップ電流値	約 550 mA	
ホスト対象 OS	OS の制限はありません	
制御ポート対象 OS	Windows 10/8.1/8/7	CDC ドライバを使用
ホストポートコネクタ	USB3.0 B コネクタ x2 ポート	ESD 保護
デバイスポートコネクタ	USB3.0 A コネクタ x1 ポート	ESD 保護
制御ポートコネクタ	USB2.0 B コネクタ x2 ポート	ESD 保護
制御方式	仮想 COM ポートによる通信制御	ボーレートは 9600 bps 固定 ハードウェアフロー制御推奨
ステータス LED	本体電源 LED デバイスステータス LED ホストステータス LED x2	
使用温度範囲	0°C ~ 60°C	結露等なきこと
使用湿度範囲	30 ~ 85% RH	結露等なきこと
保存温度範囲	0°C ~ 60°C	結露等なきこと
保存湿度範囲	30 ~ 85% RH	結露等なきこと
耐ノイズ性/安全規格など	規定せず	
質量	約 280 [g]	本体のみ
外形寸法	165 x 80.5 x 39 [mm]	突起物含まず

別売りアクセサリ

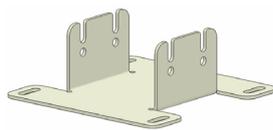

ACC-027
縦置き金具 A

- USB シリーズを縦向きに取り付けるための金具
- 縦置き金具 (SPCC t1.2)



ACC-028
横置き金具 A

- 横向きに取り付けるための金具
- 横置き金具 (SPCC t1.2) × 2 個



ACC-031
DIN レール取付金具 B

- DIN レールに取り付けるための金具
- DIN 取付足 (CKD-80) × 2 個



ACC-036
マグネット取付セット

- 強力なネオジウムマグネット
丸型 M3 × 4 個

マニュアル等の詳細資料は、各製品ページにある  **この製品の資料** よりご覧下さい。

デモ機無料貸し出しいたします

有限会社ヒューマンデータ **HUMAN DATA**

〒567-0034 大阪府茨木市中穂積 1-2-10 茨木ビル
TEL 072-620-2002 FAX 072-620-2003
URL <https://www.fa.hdl.co.jp> e-mail s2@hdl.co.jp

※製品仕様および価格などはことわり無く変更されることがございます。

usb206.cat.doc