


2ポートUSBアイソレータ (絶縁型HUB)


USB-303 **絶縁型** **2ch** **Win & Mac** **サージ保護** **難燃性ABS**

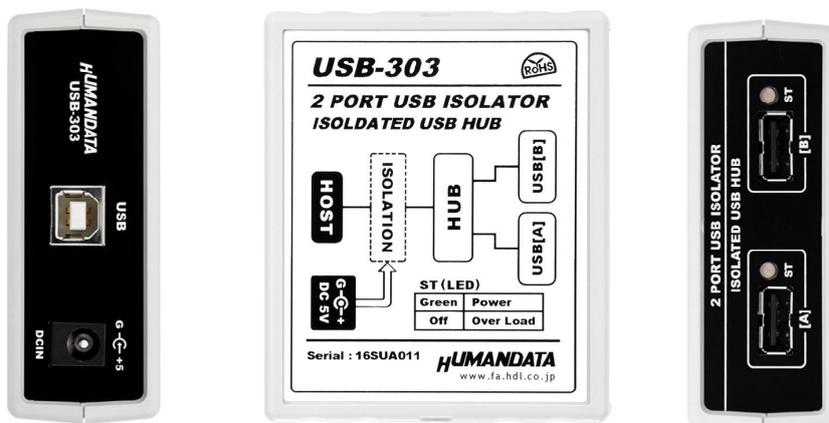

USB-303 は、2つのポートをもつ絶縁型 USB HUB (USB アイソレータ)です。

USB 2.0 の Full スピードと、Low スピードに対応しています。各ポートは市販 USB HUB を用いて増設することも可能です。余裕のある電源回路により安定した動作を実現しています。

USB ラインを絶縁することにより、耐ノイズ性の向上、外部アナログ機器の精度向上 (GND の切断) など絶縁のメリットが期待できます。

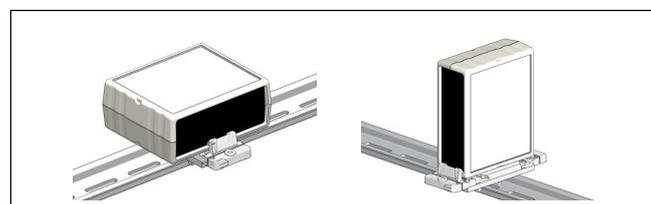

※取付参考図 (取付具は別売りです)

製品構成


- 本体
- 製品マニュアル
- USB A-B ケーブル 1.8m 長
- AC アダプタ

特長

- 2つのポートを持つ絶縁型 USB HUB
- Full Speed/Low Speed に対応 (Hi Speed には対応していません)
- 樹脂筐体で安心絶縁
- USB に対応したさまざまな OS で使用可能 (Windows/Mac/Linux)
- 小ロット OEM 可能
- 外形寸法 69 x 82.5 x 30 mm (突起物含まず)
- RoHS 指令の規制 6 物質不使用

※ サスペンド、スタンバイ、休止状態などの省電力機能には非対応です

外形図 (mm)

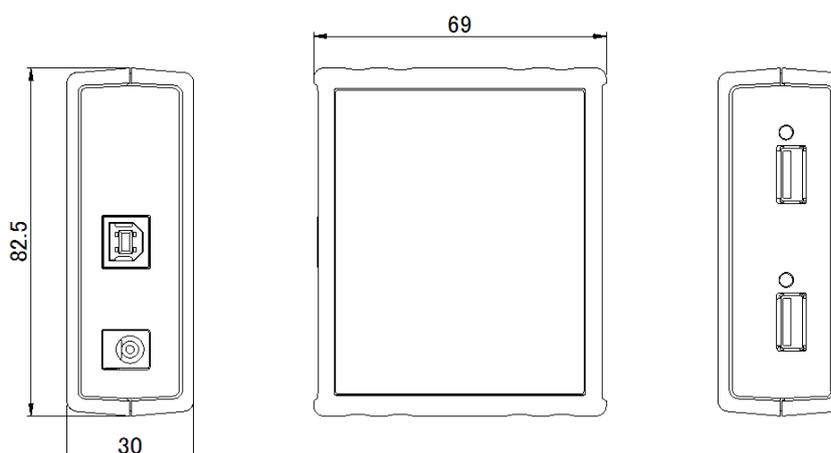

仕様

項目	内容	備考
電源	DC5V USB コネクタより供給 (バスパワー) または添付 AC アダプタ (DC5V) より供給	AC アダプタの使用を推奨
対応機種 (OS)	USB に対応した OS Windows が動作する PC/AT 互換機、Mac、Linux 機など	
インターフェイス	USB 2.0 Full/Low Speed 対応 (Hi Speed には対応していません)	ESD 保護
ポート数	2 ポート	ESD 保護
コネクタ形状	パソコン側 (アップストリームポート) / USB B (メス) USB 機器側 (ダウンストリームポート) / USB A (メス) × 2	
絶縁方式	パソコン側 USB ポートをバス絶縁	
絶縁耐圧	DC3000 V	設計値
HUB 供給電流	各ポート 500 mA 以内	
ステータス LED	動作表示 × 2	
使用温度範囲 ^{※1}	-20°C ~ 60°C	結露等なきこと
使用湿度範囲	30~85%RH	結露等なきこと
質量	約 120 [g]	本体のみ
外形寸法	69 x 82.5 x 30 [mm]	突起物含まず

※1 仕様より 5°C 広い範囲で設計評価しています


別売りアクセサリ



PEN-003

ねじ止め取付具


- 製品を固定するための取付具
- ねじ止めタイプ (取付ピッチ 84 [mm])
- 材質: PP(ポリプロピレン)



PEN-003-DIN

35mm DIN 取付具

- DIN レール取付けタイプ
- DIN レール (35 mm) に取付け可能
- 材質: PP(ポリプロピレン)+PBT
(ポリブチレンテレフタレート)



PEN-003-MG

マグネット取付具

- マグネット取付けタイプ
- 強力なネオジウムマグネットを使用
- 材質: PP(ポリプロピレン)

マニュアル等の詳細資料は、各製品ページにある  **この製品の資料** よりご覧下さい。

デモ機無料貸し出しいたします

有限会社ヒューマンデータ

HUMAN DATA

〒567-0034 大阪府茨木市中穂積 1-2-10 茨木ビル

TEL 072-620-2002 FAX 072-620-2003

URL <https://www.fa.hdl.co.jp> e-mail s2@hdl.co.jp

※製品仕様および価格などはことわり無く変更されることがございます。

usb303.cat.doc