

Cyclone ブレッドボード
ACM-006 シリーズ
ユーザーズマニュアル
第2版



ヒューマンデータ

目次

はじめに	1
ご注意	1
1. 製品の内容について	2
2. 仕様	2
3. 各部の名称	3
3.1. 電源入力	3
3.2. JTAG コネクタ	4
3.3. AS コネクタ	4
4. コネクタピン割付表	5
5. ACM-006 シリーズ 参考資料について	7
6. 付属資料	7

はじめに

この度は、Cyclone ブレッドボード / ACM-006 シリーズをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ACM-006 シリーズは、アルテラ社の高性能 FPGA である Cyclone を用いた評価用ボードで、電源回路、リセット回路、クロック回路、コンフィグレーション回路、ISP 可能なコンフィグレーション ROMなどを装備した使いやすいボードになっています。

どうぞご活用ください。

ご注意

1. 本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承願います。
2. 本書の内容については万全の記して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
3. 本製品の運用の結果につきましては、2. 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承願います。
4. 本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
5. 本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複写、引用、配布することはお断りいたします。

1. 製品の内容について


本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などがございましたら、弊社宛にご連絡ください。

FPGA ブレッドボード	ACM-006-6/12	1
付属品		1
マニュアル(本書)		1
ユーザー登録はがき		1

2. 仕様

製品型番	ACM-006-6	ACM-006-12
搭載 FPGA	EP1C6Q240C8	EP1C12Q240C8
電源	DC 3.3V (詳細は FPGA データシートご参照)	
消費電流	N/A (詳細は FPGA データシートご参照)	
外形寸法	86X54 [mm]	
重量	約 30 [g]	
ユーザ I/O	100 本(50 本×2)	
I/O コネクタ	66 ピンスルーホール 0.9[mm]×2 組 2.54mm ピッチ	
プリント基板	ガラスエポキシ 4 層基板 1.6t	
コンフィグレーション ROM	EPCS4SI8 (ALTERA)	
クロック	オンボード 30MHz、外部供給可能	
リセット回路	内蔵 (200ms TYP)	
JTAG コネクタ	DIP10 ピンヘッダ 2.54mm ピッチ	
AS コネクタ	DIP10 ピンヘッダ 2.54mm ピッチ	
LED	電源表示用	
付属品	DIP80 ピンヘッダ 2 個(任意にカット可能) ジャンパソケット 2 個	

3. 各部の名称

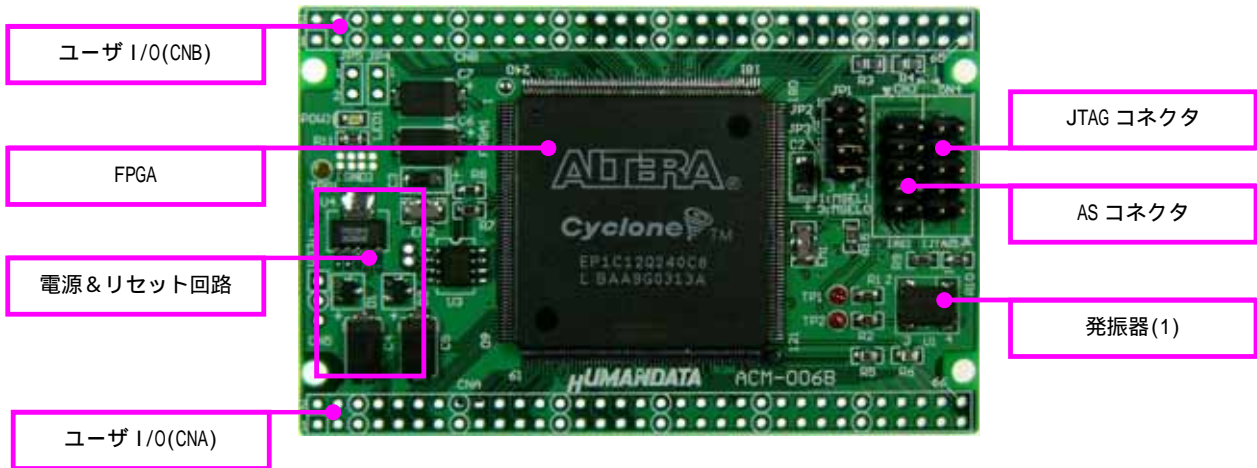

3.1. 電源入力

本ボードは、DC **3.3V**単一電源で動作します。

外部から供給する 3.3V 電源は充分安定して、充分な余裕のあるものをご用意ください。

電源は CNA、CNB から供給してください。

3.2. JTAG コネクタ

FPGA へのコンフィグレーション時に使用します。

ピン配置は次表のとおりです。

CN4

回路図上信号名	ダウンロードケーブル 信号名	ピン番号	ピン番号	ダウンロードケーブル 信号名	回路図上信号名
XTCK	TCK	1	2	GND	GND
XTDO	TDO	3	4	VCC(3.3V)	VCC(3.3V)
XTMS	TMS	5	6	-	-
-	-	7	8	-	-
XTDI	TDI	9	10	GND	GND

弊社製ダウンロードケーブル B L 3、B L K I T の 1 0 ピンコネクタと 1 : 1 で対応しています。

ALTERA 社の純正ケーブルを用いることもできます。

3.3. AS コネクタ

コンフィグレーション ROM(EPCS)への ISP (In System Programming) 時に使用します。

ピン配置は次表のとおりです。

CN3

回路図上信号名	ダウンロードケーブル 信号名	ピン番号	ピン番号	ダウンロードケーブル 信号名	回路頭上信号名
XDCLK	DCLK	1	2	GND	GND
XCONF_DONE	CONF_DONE	3	4	VCC(3.3V)	VCC(3.3V)
XNCONFIG	nCONFIG	5	6	nCE	nCE
XDATAO	DATAOUT	7	8	nCS	nCS
X_ASDO	ASDI	9	10	GND	GND

弊社製ダウンロードケーブル B L 3、B L K I T の 1 0 ピンコネクタと 1 : 1 で対応しています。

ALTERA 社の純正ケーブルを用いることもできます。

4. コネクタピン割付表

CNA

備考	NET LABEL	FPGA ピン #	CNA ピン #	FPGA ピン #	NET LABEL	備考	
電源		3.3V	1	2	3.3V	電源	
5V 電源予約		N.C	3	4	N.C	5V 電源予約	
	GND	GND	5	6	GND	GND	
	IOA0	53	7	8	54	IOA1	
	IOA2	55	9	10	56	IOA3	
	IOA4	57	11	12	58	IOA5	
	IOA6	59	13	14	60	IOA7	
	GND	GND	15	16	GND	GND	
	IOA8	61	17	18	62	IOA9	
	IOA10	63	19	20	64	IOA11	
	IOA12	65	21	22	66	IOA13	
	IOA14	67	23	24	68	IOA15	
	GND	GND	25	26	GND	GND	
	IOA16	73	27	28	74	IOA17	
	IOA18	75	29	30	76	IOA19	
	IOA20	77	31	32	78	IOA21	
	IOA22	79	33	34	82	IOA23	
	GND	GND	35	36	GND	GND	
	IOA24	83	37	38	84	IOA25	
	IOA26	85	39	40	86	IOA27	
	IOA28	87	41	42	88	IOA29	
	IOA30	93	43	44	94	IOA31	
	GND	GND	45	46	GND	GND	
	IOA32	95	47	48	98	IOA33	
	IOA34	99	49	50	100	IOA35	
	IOA36	101	51	52	104	IOA37	
	IOA38	105	53	54	106	IOA39	
	GND	GND	55	56	GND	GND	
	IOA40	107	57	58	108	IOA41	
	IOA42	113	59	60	114	IOA43	
	IOA44	115	61	62	116	IOA45	
	IOA46	117	63	64	118	IOA47	
抵抗を介して FPGA ピン #28(CLK0)に接続	IOA48	120	65	66	119	IOA49	抵抗を介して FPGA ピン #29(CLK1)に接続

CNB

備考	NET LABEL	FPGA ピン #	CNB ピン #	FPGA ピン #	NET LABEL	備考
電源		3.3V	1 2	3.3V		電源
5V 電源予約		N.C	3 4	N.oC		5V 電源予約
	GND	GND	5 6	GND	GND	
	IOB0	238	7 8	237	IOB1	
	IOB2	236	9 10	235	IOB3	
	IOB4	234	11 12	233	IOB5	
	IOB6	228	13 14	227	IOB7	
	GND	GND	15 16	GND	GND	
	IOB8	226	17 18	225	IOB9	
	IOB10	224	19 20	223	IOB11	
	IOB12	222	21 22	219	IOB13	
	IOB14	218	23 24	217	IOB15	
	GND	GND	25 26	GND	GND	
	IOB16	216	27 28	215	IOB17	
	IOB18	214	29 30	213	IOB19	
	IOB20	208	31 32	207	IOB21	
	IOB22	206	33 34	203	IOB23	
	GND	GND	35 36	GND	GND	
	IOB24	202	37 38	201	IOB25	
	IOB26	200	39 40	197	IOB27	
	IOB28	196	41 42	195	IOB29	
	IOB30	194	43 44	193	IOB31	
	GND	GND	45 46	GND	GND	
	IOB32	188	47 48	187	IOB33	
	IOB34	186	49 50	185	IOB35	
	IOB36	184	51 52	183	IOB37	
	IOB38	182	53 54	181	IOB39	
	GND	GND	55 56	GND	GND	
	IOB40	179	57 58	180	IOB41	
	IOB42	177	59 60	178	IOB43	
	IOB44	175	61 62	176	IOB45	
	IOB46	173	63 64	174	IOB47	
抵抗を介して FPGA ピン #153(CLK2)に接続可能	IOB48	170	65 66	169	IOB49	抵抗を介して FPGA ピン #152(CLK3)に接続可能

5. ACM-006 シリーズ 参考資料について

追加資料や参考資料がつけられた場合は
製品サポートページ

http://www.hdl.co.jp/support_c.html



にデータをアップロードすることにいたします。

拡張子 “.exe” のときは、自己解凍ファイルといたします。

ときどきチェックしていただき必要に応じてご利用くださいませ。

6. 付属資料

1. 基板回路図
2. 外形寸法図

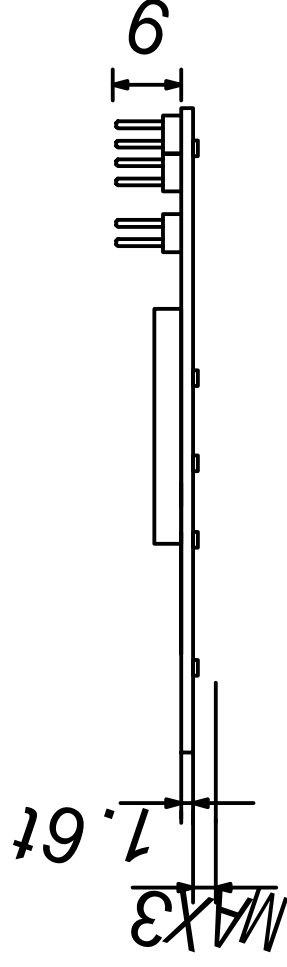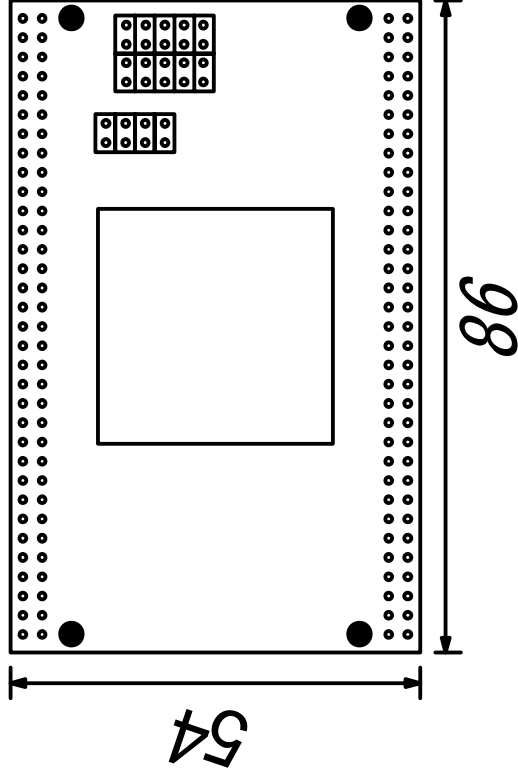

材質		個数	
仕上			

HUMANDATA		UNIT	TITLE
CHK	DWG	SIZE	ACM-006シリーズ 外形寸法図
		DWG NO	REV
		G-ACM-006	A

Cyclone ブレッドボード

ACM-006 シリーズ

ユーザーズマニュアル

2005/07/01 初版

2005/08/02 第2版

有限会社ヒューマンデータ

〒567-0034

大阪府茨木市中穂積1-2-51

シャトー春日第3ビル

TEL 072-620-2002

FAX 072-620-2003

URL <http://www.hdl.co.jp/>

Mail support@hdl.co.jp
