

## USB-003 ドライバインストール方法 Windows98 編

Windows98 におけるドライバのインストール方法をご説明します。

付属の CD を用いてドライバのインストールをお願いします。

パソコンに USB-003 を接続してください。プラグアンドプレイ機能により、次のようになります。



次のように表示されましたら、使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）を選択し、次へをクリックします。



次のように表示されましたら、検索場所の指定(L)をチェックし参照(R)でCD-ROMのドライバのディレクトリを指定し次へをクリックします。



次のように表示されるので、次へをクリックします。



ドライバの組み込みが行われ次のように表示されましたらドライバが組み込みが完了しますので、完了をクリックします。




これでドライバの組み込みが完了しました。

デバイスマネージャーで確認すると次のようになっているはずです。

COM ポートの番号は、お客様の環境により異なります。COM ポートの番号を確認するためにも、いちどご確認を御願います。

デバイスマネージャは、マイコンピュータのプロパティを選択し、ハードウェアタブからデバイスマネージャのボタンをクリックするか、スタート → 設定 → コントロールパネル → システム → デバイスマネージャのいずれかの方法で起動することができます。

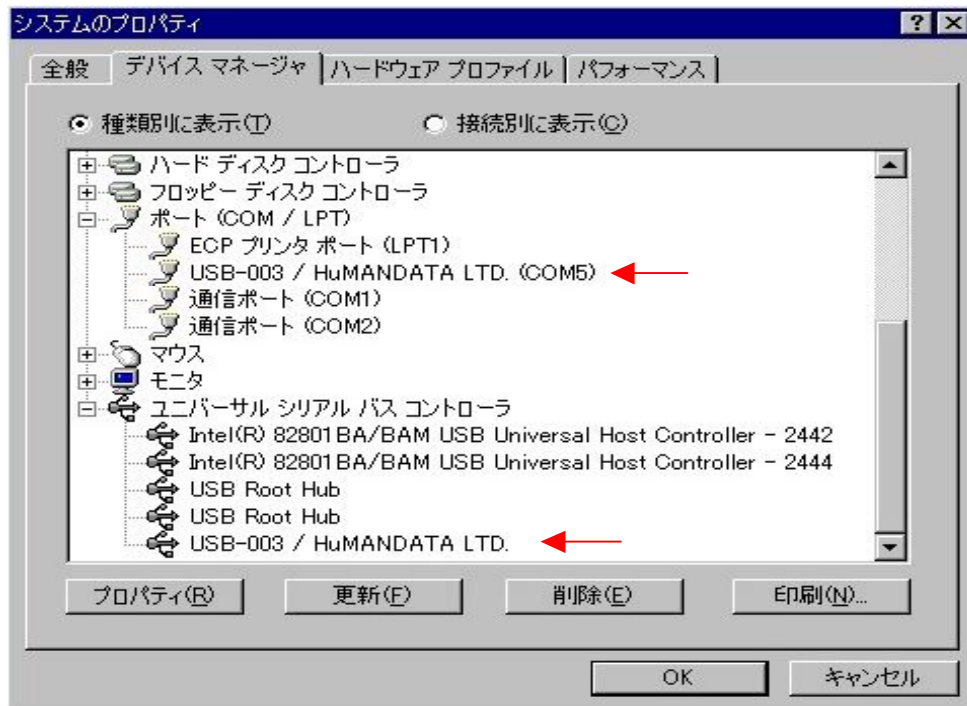

新しいドライバが提供されたときは、弊社サイトのサポートページの説明に従ってください。

MAC や Linux のサポートは行っておりませんが、FTDI 社のサイトからダウンロードすることにより、MAC や Linux でも USB-003 をご利用になれるはずです。

<http://www.ftdichip.com/>

をごらんくださいませ。


## USB-003 ドライバのアンインストール方法 Windows98 編

**ドライバのアンインストール作業を行う時は、必ず USB-003 をパソコンから取り外した状態で行ってください。**

Windows 98 におけるドライバの削除方法をご説明します。

スタート → 設定 → コントロールパネルよりプログラムの追加と削除をクリックしてください。

USB-003 / HuMANDATA LTD. を選択して追加と削除 (R) をクリックしてください。

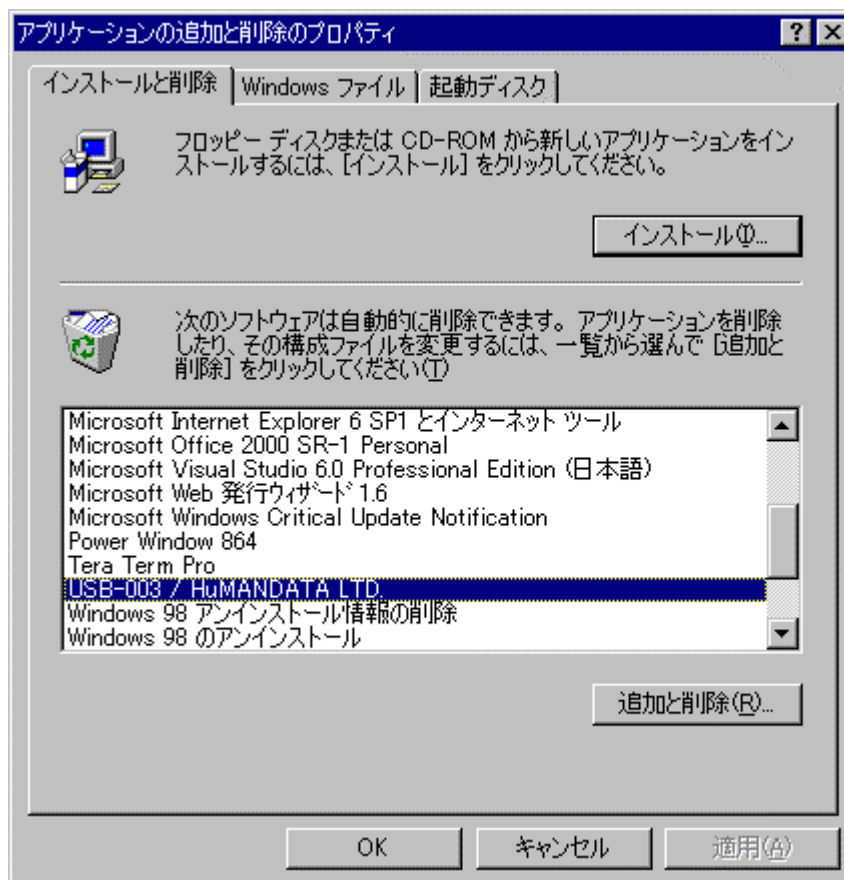

次のように表示されますので Continue をクリックしてください。



次のように表示されましたら Finish をクリックしてください。

