

## ご注意 (ご使用の前に必ずお読み下さい)

## ◎ 禁止

- 本製品には、民生用の一般電子部品が使用されています。宇宙、航空、医療、原子力等、各種安全装置など人命、事故にかかる特別な品質、信頼性が要求される用途でのご使用はご遠慮ください。
- 水中、高湿度の場所での使用はご遠慮ください。
- 腐食性ガス、可燃性ガス等引火性のガスのあるところでの使用はご遠慮ください。
- 基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れないでください。
- 定格を越える電圧を加えないでください。

## △ 注意

- 本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承願います。
- 本書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
- 本製品の運用の結果につきましては、7. 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承願います。
- 本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
- 本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複写、引用、配布することはお断りいたします。
- 発煙や発火、異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
- ノイズの多い環境での動作は保障しかねますのでご了承ください。
- 静電気にご注意ください。

## 1. 改訂記録

日付	Ver	改訂内容
2012/12/25	1.0	初版発行
2024/04/02	1.1	マニュアルの様式変更 ドライバ CD の付属を廃止
2025/04/21	1.2	AC アダプタの仕様変更

## 2. 製品の内容について

この度は、USB-205をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などございましたら、弊社宛にご連絡ください。

- USB3.0 対応マルチプレクサ 4:1 USB-205 1
- USB3.0 ケーブル (1.0m) 1
- ミニ USB ケーブル (1.0m) 1
- AC アダプタ 1
- マニュアル (本書) 1 \*
- ユーザー登録のご案内 (はがきサイズ) 1 \*

\* オーダー毎に各1部の場合があります。(ご要望により追加請求できます)

## 3. 製品概要

USB-205は、4つのUSB3.0ポートを切り換えることのできる、USBマルチプレクサです。PCからUSBポートを切り換えることにより、USB機器の自動検査時に1度のセッティングで4台の検査を順次実行することが可能になるなど、検査工程の省力化が期待されます。

切り換えは、制御用USBポートからコマンドを与えることにより行います。USB3.0のみ接続するコマンドも用意しています。装置内に簡易電流モニタ回路を搭載しており、アクティブなポートの消費電流をチェックすることもできます。

※USBの切り換えは、USB機器の取り外しと再取り付けと同じですので、アプリケーションソフトにより、取り外しおよび認識の確認が必要になります。

※本機とPC間の接続は、付属のUSBケーブルをご使用ください。


応用例：

USB機器の検査


USBストレージ機器の切り換え

PC(コンピュータ本体)の切り換え(オプションにより可能)

## 4. 各部の名称

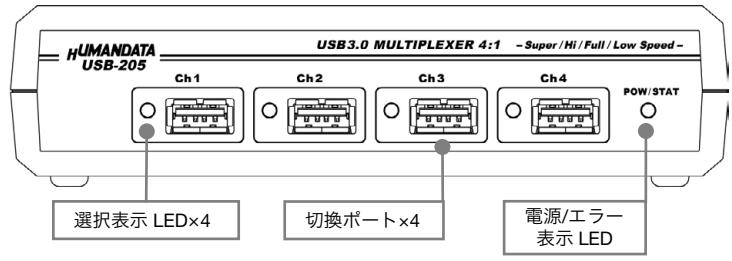


前面

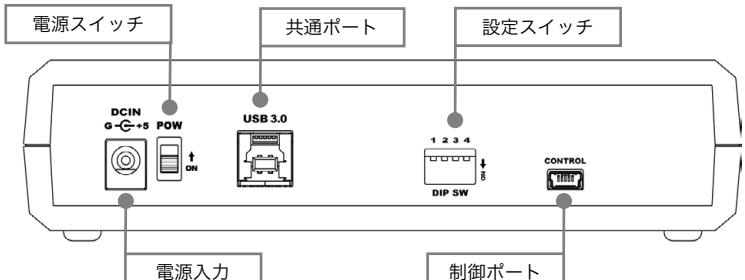

背面

## 5. 設定スイッチ

設定スイッチの動作の仕様は非公開です。すべて OFF(上側)に設定してご使用ください。



## 6. 電源

USB-205はセルフパワーで動作します。付属ACアダプタにより供給してください。USBバスパワーでは使用できません。

## 7. 製品仕様

項目	内容	備考
型番	USB-205	
電源	DC5V 付属ACアダプタより供給 (セルフパワー動作)	
消費電流	300mA 以下	USBポート未選択時
切換チャネル数	4ch	
切換ポート対象OS	OSの制限はありません	
制御ポート対象OS	Windows 11/10/8.1/8/7	
制御用ポート	USB2.0 mini-Bコネクタ	USB2.0 Full Speed ESD保護
共通ポート	USB3.0 Bコネクタ	USB3.0 Super USB2.0 Hi/Full/Low Speed 対応
切換ポート	USB3.0 Aコネクタ x4	ESD保護
電流測定回路	簡易電流モニタ回路を搭載	
制御方式	仮想COMポートによる通信制御	ポート等の通信条件は任意
ステータスLED	・電源/エラー表示 x1 ・選択表示 x4	2色LEDを使用
使用温度範囲	-10~60°C	
使用湿度範囲	30~85%RH	結露等なきこと ACアダプタは除く
保存温度範囲	-10~60°C	
保存湿度範囲	30~85%RH	
耐ノイズ性	規定せず	
適用規格	規定せず	
質量	約250[g]	本体のみ
外形寸法	165 x 80.5 x 39 [mm]	突起物含まず

※ 部品は互換性のものに変更になる場合があります。

※ サスペンド、スタンバイ、休止状態などの省電力機能には非対応です。

## 8. 付属 AC アダプタ仕様

項目	内容	備考
入力	AC100~240V 50/60Hz 0.45A	
出力	DC5V 2.0A	
プラグ	内径 2.1mm センタープラス	
適合ジャック	内径 2.1mm	
動作温度範囲	0~40°C	結露等なきこと
動作湿度範囲	10~90%RH	
保存温度範囲	-20~80°C	
保存湿度範囲	5~95%RH	
コード長	1.6 [m]	
質量	約 70 [g]	
サイズ	46 x 37 x 22 [mm]	突起物含まず

※互換品と変更になる場合があります。

## 9. 別売りアクセサリ

品名	型番	備考
縦置き金具 A JAN : 4937920801096	 ACC-027	縦向きに取り付けるための金具
横置き金具 A JAN : 4937920801102	 ACC-028	横向きに取り付けるための金具
DIN レール取付具 B JAN : 4937920801256	 ACC-031	DIN レールに取り付けるための金具
マグネット取付セット JAN : 4937920801539	 ACC-036	強力なネオジウムマグネット

## 10. 制御コマンド

制御用コマンドにはアスキー文字を割り当てていますので、ターミナルからキーボード操作で動作確認が可能です。大文字と小文字は区別されます。それぞれのコマンドには応答があります。次表のコマンド一覧により示します。

送信コマンド	機能	応答
'1'~'4'	USB ポート ch1~4 を選択	<CMD>, [アクティブなチャンネル]<CR>
'5'~'8'	USB ポート ch1~4 を選択 USB 3.0 Super Speed のみ有効	<CMD>, [アクティブなチャンネル]<CR>
'0'	USB ポートを選択しない	<CMD>, 0<CR>
'C'	アクティブな USB ポートを取得	<CMD>, [アクティブなチャンネル]<CR>
'I'	電流値を取得	<CMD>, [電流値]<CR>
'Z'	電流オフセット登録 現在の電流センサ値をベースとして登録します	<CMD>, [オフセット値]<CR>
'X'	電流オフセットのクリア	<CMD>, [オフセット値(=0)]<CR>
'V'	製品バージョンの取得	"USB-205 Ver.***"<CR>
その他	—	"Undefined command"<CR>

<CMD> : 送信コマンドがそのまま返送されます


<CR> : 改行コード (0x0D)

[電流値] : 搭載の電流センサ回路により検出された値です。

キャリブレーションされておりませんので目安としてご活用ください。

ターミナルでの通信例を示します。

一度全ての接続を解除し、電流オフセットを設定しています。その後 USB ポート Ch.1 をアクティブにし、電流値 50 が取得されています。



## 11. デバイスドライバのインストールについて

本機は OS はじめから含まれている CDC (Communication Device Class) ドライバを使用します。

### ● Windwos 10 以降の場合 :

ドライバのインストール不要です。

「USB シリアルデバイス(COM\*)」として自動的に認識されます。

### ● Windows 8.1 以前または

Windows 10 以降で本機型番をデバイスマネージャ上に表示させる場合 :

ドライバのインストール必要です。

デバイスドライバとインストールマニュアルについては、製品の資料ページからダウンロードすることができます。「12. 製品資料について」の章を参照してください。

## 12. 製品資料について

外形図、その他参考資料は必要に応じて下記ページに公開いたします。

・製品資料ページ : <https://www.hdl.co.jp/ftpdata/usb-205/index.html>

・サポートページ : <https://www.fa.hdl.co.jp/jp/info-support.html>

また下記ページも合わせてご活用ください。

・HuMANDATA サポートセンター : <https://www3.hdl.co.jp/spc/fa-top.html>

## 13. お問い合わせ

製品型番とシリアル番号を添えて、当社ホームページに設置のお問い合わせフォームまたは [SPC2@hdl.co.jp](mailto:SPC2@hdl.co.jp) へご連絡ください。

技術的な内容にお電話でご対応するのは困難な場合がございます。可能な限りメールなどをご利用くださるよう、ご協力ををお願いいたします。

## 有限会社ヒューマンデータ

〒567-0034 大阪府茨木市中穂積 1-2-10 茨木ビル

TEL 072-620-2002

FAX 072-620-2003

URL [https://www.fa.hdl.co.jp \(Japan\)](https://www.fa.hdl.co.jp (Japan))

[https://www.fa.hdl.co.jp/en/ \(Global\)](https://www.fa.hdl.co.jp/en/ (Global))